


MAPEPROOF FBT TAPE 600

Bandella adesiva per giuntare superiormente l'accostamento fra manti del sistema Mapeproof FBT o Mapeproof FBH

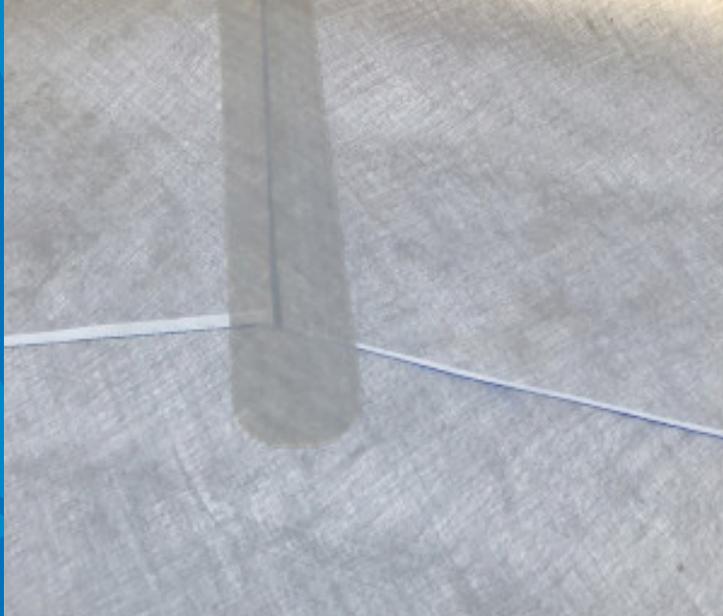

CAMPI DI APPLICAZIONE

Impermeabilizzazione dei giunti nell'ambito del sistema impermeabilizzante per strutture interrato Mapeproof FBT o Mapeproof FBH.

VANTAGGI

- Mapeproof FBT Tape 600 è applicato a freddo, senza l'ausilio di calore e/o fiamme libere.
- Facile da installare: Mapeproof FBT Tape 600 è estremamente modellabile.
- Ottima adesività anche a basse temperature.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapeproof FBT Tape 600 è una bandella adesiva superiormente rivestita con un tessuto non tessuto. Mapeproof FBT Tape 600 è un accessorio del sistema impermeabilizzante Mapeproof FBT o Mapeproof FBH.

Mapeproof FBT Tape 600 è resistente agli agenti naturali aggressivi normalmente presenti nell'acqua di falda e nel suolo. È durabile e resiste all'invecchiamento dei raggi UV durante lo svolgimento delle normali fasi di cantiere.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Le membrane Mapeproof FBT o Mapeproof FBH su cui si deve applicare la bandella Mapeproof FBT Tape 600 devono essere pulite e asciutte. Devono inoltre essere regolari e prive di grosse protuberanze o avvallamenti.

Posa del prodotto

Srotolare Mapeproof FBT Tape 600 e, rimuovendo man mano la pellicola protettiva, incollarlo su Mapeproof FBT o Mapeproof FBH, avendo cura di premere accuratamente con un rullo in gomma rigida la bandella sul supporto al fine di ottenere una buona adesione.

Prima di procedere alla posa delle armature e al successivo getto, assicurarsi che tali giunzioni siano accuratamente incollate; in caso si trovassero delle giunzioni mal incollate, ripristinare la tenuta della

giunzione impiegando un nuovo pezzo di **Mapeproof FBT Tape 600**.

AVVISI IMPORTANTI

- **Mapeproof FBT Tape 600** non deve essere posato in presenza di acqua o ristagni d'acqua.
- **Mapeproof FBT Tape 600** deve essere ricoperto dal getto entro 5 settimane dalla sua posa.

CONFEZIONI

Mapeproof FBT Tape 600 è disponibile in rotoli da 0,15 m x 20 m.

IMMAGAZZINAGGIO

Mapeproof FBT Tape 600 ha un tempo di conservazione di 24 mesi se conservato negli imballi originali e in luogo asciutto ad una temperatura compresa fra +10°C e +35°C.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Mapeproof FBT Tape 600 è un articolo e riferendoci alle vigenti normative europee (Reg. 1906/2007/CE - REACH) non necessita la preparazione della scheda dati di sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro. **PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.**

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Aspetto/materiale:	bandella adesiva rivestita con tessuto non tessuto di colore bianco
Larghezza rotolo:	0,15 m
Spessore nominale:	1,1 mm
Peso:	≥ 0,9 kg/m ²

DATI APPLICATIVI

Temperatura di applicazione permessa:	da 0°C a +40°C
---------------------------------------	----------------

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI. La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di bandella adesiva rivestita su un lato con tessuto non tessuto (tipo **Mapeproof FBT Tape 600** della MAPEI S.p.A.) per impermeabilizzare superiormente le giunzioni fra manti nell'ambito di sistemi impermeabili in totale adesione strutture interrato (tipo **Mapeproof FBT** o **Mapeproof FBH** della MAPEI S.p.A.).

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Massa areica:	≥ 0,9 kg/m ²
Spessore nominale:	1,1 mm

7697-10-2023 it-it (IT)

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

