


MAPETOP N AR9

Indurente industriale premiscelato pronto all'uso composto da speciali quarzi in curva granulometrica, cemento Portland e additivi speciali per la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo

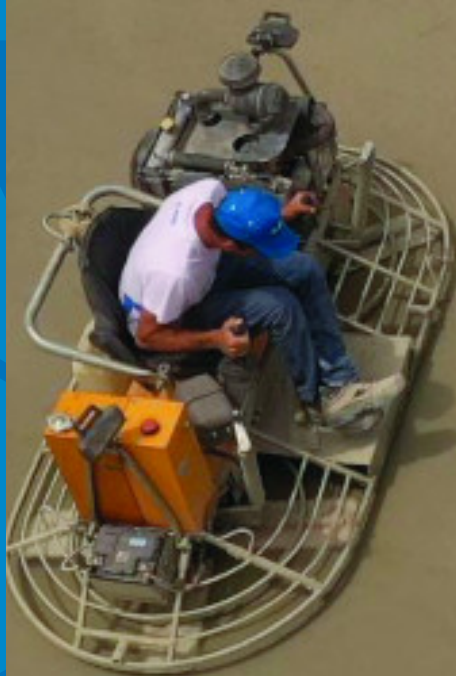

CAMPI DI APPLICAZIONE

Grazie alle buone caratteristiche di resistenza meccanica e all'abrasione, **Mapetop N AR9** è particolarmente indicato per essere utilizzato come strato di usura di pavimentazioni in calcestruzzo all'interno di ambienti industriali o commerciali con movimentazione di merci.

Alcuni esempi di applicazione

- Nuove pavimentazioni in cls in ambienti industriali.
- Nuove pavimentazioni in cls all'interno di capannoni industriali e in aree di stoccaggio delle merci (magazzini di logistica, depositi, corrieri, spedizionieri, ecc..).
- Piattaforme di carico/scarico e scivoli di accesso a parcheggi e box in aree interne ed esterne.
- Pavimentazioni di hangar di aeroporti e interporti.
- Pavimentazioni in cls all'interno di depositi e di officine meccaniche.
- Nuove pavimentazioni in cls all'interno di ambienti commerciali (centri commerciali, negozi, show-room).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapetop N AR9 è pronto all'uso ed è composto da una miscela di speciali quarzi in curva granulometrica di elevata durezza, cemento Portland e additivi speciali, secondo una formula sviluppata nei Laboratori di R&S MAPEI.

Per le sue buone caratteristiche di resistenza meccanica e all'abrasione, **Mapetop N AR9** è il prodotto idoneo per la realizzazione di pavimentazioni industriali in calcestruzzo, soggette a movimentazione di merci.

Mapetop N AR9 possiede, inoltre, un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai cicli di gelo/disgelo e all'attacco dei sali decongelanti.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Metodo a spolvero

L'esecuzione dello spolvero superficiale con **Mapetop N AR9** deve essere sempre eseguita su calcestruzzo fresco, prima che sia iniziata la presa, e può essere effettuata sia manualmente che meccanicamente. Nel primo caso l'operazione di spolvero dovrà essere eseguita in due mani, mentre nel secondo caso sarà sufficiente applicare il prodotto in un'unica mano.

Applicazione manuale

Per l'applicazione della prima mano, spolverare **Mapetop N AR9** sulla superficie in un dosaggio compreso tra 1,5 e 2,5 kg/m².

Non appena **Mapetop N AR9** ha assorbito l'umidità contenuta nella lastra di calcestruzzo, deve essere incorporato e lisciato mediante frattazzatura meccanica (elicottero).

Immediatamente dopo l'esecuzione della fase precedente, eseguire un secondo spolvero di **Mapetop N AR9** in modo uniforme sull'intera superficie. Anche in questo caso la quantità di prodotto da impiegare deve essere compresa tra 1,5 e 2,5 kg/m².

Non appena **Mapetop N AR9** ha assorbito l'umidità contenuta nella lastra di calcestruzzo, deve essere incorporato e lisciato mediante frattazzatura meccanica (elicottero).

Applicazione meccanica

Nel caso si utilizzi il sistema di spolvero meccanico, **Mapetop N AR9** dovrà essere spolverato sulla superficie in un'unica soluzione in quantità da 3 a 5 kg/m² in modo omogeneo e uniforme.

CONSUMO

Applicazione manuale: da 1,5 a 2,5 kg/m² per mano.

Applicazione meccanica: da 3 a 5 kg/m².

CONFEZIONI

Mapetop N AR9 è disponibile in sacchi da 25 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Mapetop N AR9, conservato in ambiente coperto e asciutto, è stabile per 12 mesi. Teme l'umidità.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici) spolvero indurente per pavimentazioni in calcestruzzo conforme alla norma EN 13813	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	polvere
Colore:	colori vari
Massa volumica apparente (kg/m ³):	1.400
Dimensione massima dell'aggregato (mm):	2,5
Residuo solido (%):	100
Contenuto ioni cloruro - requisito minimo ≤ 0,05% - secondo EN 1015-17 (%):	≤ 0,05
DATI APPLICATIVI DEL PRODOTTO (a +20°C - 50% U.R.)	
Colore dell'impasto:	colori vari
Massa volumica dell'impasto (kg/m ³):	2.200
pH dell'impasto:	> 12,5

Temperatura di applicazione permessa:	da +5°C a +35°C	
PRESTAZIONI FINALI (acqua d'impasto 11%)		
Caratteristiche essenziali	Metodo di prova	Prestazione prodotto
Resistenza a compressione (N/mm ²):	EN 13892-2	30 (dopo 1 g) 70 (dopo 28 gg)
Resistenza a flessione (N/mm ²):	EN 13892-2	6 (dopo 1 g) 8 (dopo 28 gg)
Adesione su calcestruzzo (supporto di tipo MC 0,40 - rapporto a/c = 0,40) secondo EN 1766 (N/mm ²):	EN 1542	≥ 2 (dopo 28 gg)
Impermeabilità all'acqua - profondità di penetrazione (mm):	EN 12390-8	< 5
Coefficiente di assorbimento capillare (kg/m ² ·h ^{0,5}):	EN 1062-3	< 0,1
Resistenza all'abrasione Böhme:	EN 13892-3	Classe 9
Reazione al fuoco:	EN 13501	A1 _{FL}

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di strato di usura di pavimentazioni in calcestruzzo interne ed esterne di ambienti industriali o commerciali con movimentazione di merci, mediante spolvero superficiale di indurente premiscelato pronto all'uso (tipo **Mapetop N AR9** della MAPEI S.p.A.) composto da speciali quarzi in curva granulometrica, cemento Portland e additivi speciali. L'esecuzione dello spolvero superficiale, da eseguirsi manualmente o meccanicamente, dovrà sempre essere effettuata su calcestruzzo fresco, prima che sia iniziata la presa.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:

Resistenza a compressione (EN 13892-2) (N/mm ²):	30 (dopo 1 g) 70 (dopo 28 gg)
Resistenza a flessione (EN 13892-2) (N/mm ²):	6 (dopo 1 g) 8 (dopo 28 gg)
Adesione su calcestruzzo (supporto di tipo MC 0,40 - rapporto a/c = 0,40) secondo EN 1766 (EN 1542) (N/mm ²):	≥ 2 (dopo 28 gg)

Impermeabilità all'acqua - profondità di penetrazione - (EN 12390-8) (mm):	< 5
Coefficiente di assorbimento capillare (EN 1062-3) (kg/m ² ·h ^{0,5}):	< 0,1
Resistenza all'abrasione Böhme (EN 13892-3):	Classe 9
Reazione al fuoco (EN 13501):	A1 _{FL}

8935-7-2021-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

