

MAPEWASH PROTEx

Gel di protezione temporanea dei supporti, da impiegarsi durante le fasi di lavorazione, contro l'adesione del calcestruzzo e l'assorbimento di Mapewash PO



CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMATIVA NF EN ISO 9408

Biodegradabilità > 60% - classificato facilmente biodegradabile.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Mapewash Protex forma una pellicola antiaderente su cordoli e inserti che potrebbero sporcarsi durante le operazioni di lavorazione del calcestruzzo e/o di applicazione di **Mapewash PO**. I supporti trattati torneranno perfettamente puliti mediante una semplice operazione di lavaggio con acqua a pressione.

Mapewash Protex può essere impiegato come protettivo temporaneo di lavorazione sulla maggior parte dei materiali da costruzione quali: calcestruzzo, pietra, mattoni, legno, metallo, plastica, vetro, ecc.
Applicazione con pennellina sia in orizzontale che in verticale.

AVVISI IMPORTANTI

- **Mapewash Protex** non lascia tracce sui supporti dopo la pulizia con idropulitrice.
- Idoneo per tutti i supporti in grado di sopportare il successivo lavaggio con idropulitrice.
- Non essendo possibile testare il prodotto su tutte le tipologie di supporti, materiali o trattamenti, è vivamente consigliato effettuare delle prove preliminari in cantiere o, in caso di dubbi, utilizzare dei teli di plastica, o altro materiale idoneo, per la protezione dei supporti.
- Applicabile sia su supporti asciutti che umidi, bagnare a rifiuto i supporti porosi per evitare che il prodotto venga assorbito.
- Applicare poco prima del getto del cls per evitare che possa essere assorbito dai supporti e/o rimosso con il passaggio degli operatori addetti alle lavorazioni.

Non utilizzare **Mapewash Protex** sui seguenti supporti:

- intonaci idraulici di rasatura – su supporti particolarmente porosi il prodotto potrebbe penetrare in profondità e, non potendolo asportare completamente, questo potrebbe causare aloni;
- serramenti in alluminio laccato;
- serramenti in PVC.

Prodotto pronto all'uso, non diluire.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Saturare con acqua eventuali supporti assorbenti (autobloccanti, cordoli in cls, pietre porose, ecc.).

Applicare **Mapewash Protex** su tutti i supporti all'interno (chiusini, lampade, pietre, ecc.) o a ridosso (cordoli, muri, riprese di getto, ecc.) del getto di calcestruzzo da realizzare con l'ausilio di una pennellina in una quantità sufficiente a creare un film continuo ed omogeneo.

Effettuare tutte le normali operazioni di messa in opera del cls e/o del ritardante di presa superficiale **Mapewash PO** senza preoccupazione di imbrattare i diversi supporti.

All'indomani, effettuare un lavaggio a pressione dei supporti con idropulitrice ad acqua fredda fino ad ottenere la corretta pulizia degli stessi.

Evitare di avvicinarsi troppo con la lancia dell'idropulitrice o regolare la pressione di lavaggio per evitare che supporti non particolarmente duri possano danneggiarsi.



Protezione con Mapewash Protex di tutti i supporti



Confezionamento del calcestruzzo con Color Paving Admix




Scarico del calcestruzzo architettonico con Color Paving Admix



Staggiatura del calcestruzzo



Applicazione di Mapewash PO

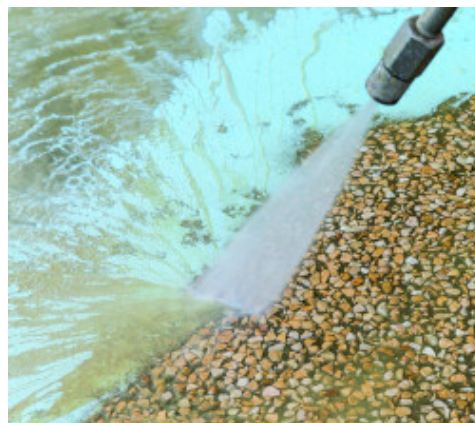

Lavaggio della superficie

CONSUMO

Il consumo di **Mapewash Protex** varia in funzione dell'assorbimento del supporto:

- indicativamente 150/200 g/m² per supporti non porosi o poco porosi (chiusini in metallo, pietre non assorbenti, ecc.);
- indicativamente 300 g/m² per supporti porosi (autobloccanti, cordoli, ecc.).

Pulizia

Acqua a pressione.

CONFEZIONI

Fustino di plastica da 20 e 5 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

2 anni nella confezione d'origine sigillata.

Il prodotto gela, ma le sue caratteristiche restano invariate dopo lo scongelamento.

TRASPORTO

Non regolamentato.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	prodotto in gel
Colore:	incolore
pH:	7 ± 1

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

10505-6-2022-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

