


MAPESTONE PFS 2 VISCO

Malta premiscelata a bassa viscosità per la stuccatura di pavimentazioni architettoniche in lastricato e masselli in classe di esposizione XF4 e XS3, a elevate resistenze meccaniche, resistente ai sali disgelanti, all'acqua di mare e ai cicli gelodisgelo. Disponibile nelle versioni NEUTRO e DARK GREY

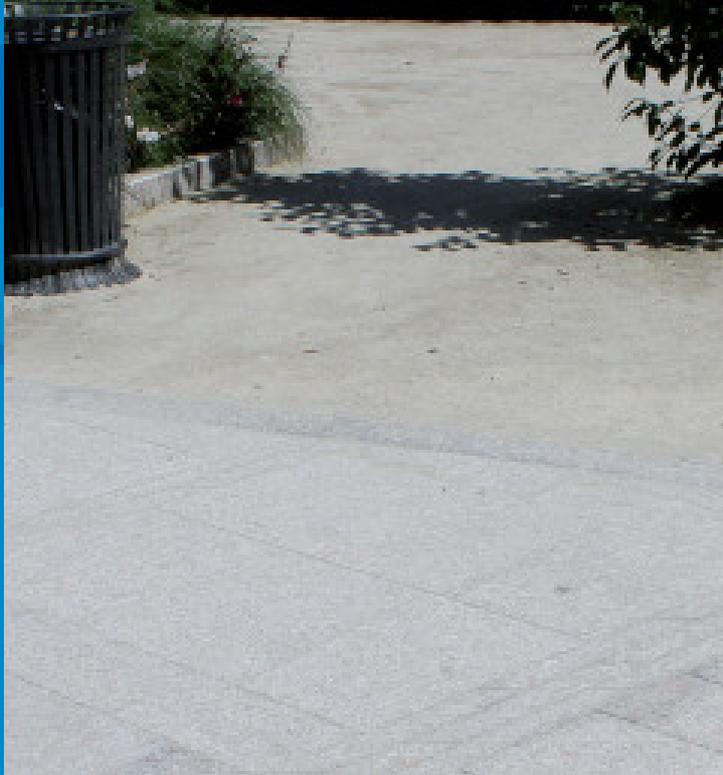

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Mapestone PFS 2 Visco è un premiscelato in polvere pronto all'uso per la stuccatura di pavimentazioni carrabili, lastricati e masselli di pietra.

Mapestone PFS 2 Visco è parte integrante del sistema **Mapestone** che permette di realizzare pavimentazioni architettoniche in pietra a elevata durabilità anche in ambienti soggetti a saturazione, a cicli di gelo e disgelo in presenza di sali disgelanti e acqua di mare (condizioni ambientali classificate dalla EN 206 come XF4 e XS3).

Il prodotto è disponibile nella versione NEUTRO, per pavimentazioni architettoniche realizzate con lastricato e masselli di colore chiaro e nella versione DARK GREY, ideale per le pavimentazioni architettoniche realizzate con lastricato e masselli di colore scuro.

Dark Grey

Neutro

I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa

CAMPI DI APPLICAZIONE

Mapestone PFS 2 Visco si utilizza per la stuccatura di lastre, masselli e piastre in calcestruzzo. La bassa viscosità di **Mapestone PFS 2 Visco** consente di realizzare fugature in grado di raggiungere facilmente la superficie di contatto tra il massetto e gli elementi lapidei, così da eliminare le sacche d'aria che si formano sul fondo durante la posa e migliorando l'adesione tra pietra e massetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapestone PFS 2 Visco è una malta premiscelata in polvere a base cementizia, realizzata con aggregati selezionati in curva granulometrica con diametro massimo 2 mm e speciali additivi.

Le stuccature realizzate con **Mapestone PFS 2 Visco** possiedono caratteristiche prestazionali nettamente superiori ai sistemi tradizionali e sono in grado di resistere ai cicli di gelo e disgelo, all'azione dei sali disgelanti e all'acqua di mare. **Mapestone PFS 2 Visco** raggiunge elevate resistenze meccaniche con ottime caratteristiche di resistenza all'abrasione.

Mapestone PFS 2 Visco è pronto all'uso e di facile utilizzo in quanto deve solo essere miscelato con acqua. Questo evita all'applicatore la possibilità di errori nel dosaggio del legante e dell'aggregato, evitando di compromettere le caratteristiche iniziali e finali della stuccatura.

AVVISI IMPORTANTI

- Applicare **Mapestone PFS 2 Visco** con temperature dell'aria, del supporto e delle pietre comprese tra +5°C e +30°C.
- **Mapestone PFS 2 Visco** è una malta premiscelata in polvere, non aggiungere altri leganti o aggregati.
- Miscelare **Mapestone PFS 2 Visco** con sistema meccanico adeguato (es. betoniera verticale, trapano miscelatore o benne munite di coclea miscelatrice) con il corretto quantitativo d'acqua (circa 3-3,5 litri per sacco) per almeno 3 minuti.
- Evitare la miscelazione manuale.
- Si consiglia di applicare **Mapestone PFS 2 Visco** nella stessa giornata della posa (tecnica "fresco su fresco") ovvero quando il massetto di allettamento non ha ancora terminato la presa.
- Nel caso di applicazioni del prodotto sul massetto di allettamento stagionato da uno o più giorni, è necessario bagnare a rifiuto il sottofondo allo scopo di pulire le fughe da polvere o sporcizia che potrebbero ostacolare la corretta adesione del **Mapestone PFS 2 Visco** e applicare quest'ultimo prima che il sottofondo si sia asciugato completamente.
- Per garantire la durabilità della pavimentazione è necessario utilizzare la malta premiscelata **Mapestone TFB 60** per la realizzazione del massetto di allettamento delle pietre.
- Si consiglia di utilizzare idonei giunti di dilatazione e perimetrali lungo i cordoli e i marciapiedi, attorno ai chiusini e alle caditoie, sulla linea del cambio pendenza e lungo le canaline di raccolta dell'acqua piovana. Si consiglia di realizzare campiture massime di 30 m² in conformità con la norma UNI 11322.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per assicurare la durabilità dell'opera, il supporto su cui pogerà la pavimentazione dovrà essere adeguatamente progettato e preparato (ad es. soletta in calcestruzzo con rete elettrosaldata) in modo tale da resistere alle sollecitazioni e ai carichi cui sarà sottoposta. Nel caso in cui si debba realizzare il rifacimento di una stuccatura esistente, sarà cura del progettista verificare che le cause che hanno provocato il degrado (ad esempio cedimento del sottofondo, dell'allettamento, scarsa qualità della stuccatura in essere) siano del tutto eliminate prima di procedere.

Preparazione delle fughe

- Prima della colatura della malta, le pietre devono essere bagnate e le fughe devono essere pulite, prive di ristagni d'acqua e di parti incoerenti.
- Riempire totalmente la profondità della fuga, determinata dalle dimensioni della pietra, per una profondità di almeno 25 mm.

Preparazione dell'impasto

- Miscelare con una betoniera verticale, trapano miscelatore o benna munita di coclea la malta premiscelata **Mapestone PFS 2 Visco**, per almeno 3 minuti, con un quantitativo d'acqua variabile dai 3,0 ai 3,5 litri per sacco (in base alla temperatura esterna) fino a ottenere una boiaccia fluida e omogenea.
- Evitare assolutamente la miscelazione manuale.
- Applicare l'impasto entro 40 minuti dalla miscelazione a +20°C. In presenza di temperature più elevate, i tempi di lavorabilità dell'impasto si accorciano sensibilmente.

Applicazione dell'impasto


- Applicare l'impasto a temperature comprese tra i +5°C e i +30°C.
- Eseguire la stuccatura delle fughe nella stessa giornata della posa (tecnica "fresco su fresco") ovvero quando il massetto d'allettamento non ha ancora ultimato la presa.

- Nel caso di applicazioni del prodotto sul massetto di allettamento stagionato da uno o più giorni, è necessario bagnare a rifiuto il sottofondo allo scopo di pulire le fughe da polvere o sporcizia che potrebbero ostacolare la corretta adesione del **Mapestone PFS2 Visco** e applicare quest'ultimo prima che il sottofondo si sia asciugato completamente.
- Sulle pietre umide versare la boiaccia così ottenuta colandola direttamente nelle fughe utilizzando dei contenitori adatti. È possibile riempire in un'unica mano anche fughe più profonde di 25 mm.
- Pulire le pietre come di consueto prima del completo indurimento di **Mapestone PFS 2 Visco**: è possibile rimuovere i residui di malta impiegando una spugna bagnata e successivamente pulendo le superfici della pavimentazione con un leggero e continuo getto d'acqua o utilizzando le apposite macchine pulitrici.
- La stuccatura deve essere protetta per almeno 12 ore dopo l'applicazione da:
 - alte temperature, ad esempio, con sacchi di juta bagnati;
 - pioggia e gelo, ad esempio, attraverso l'uso di "tessuto non tessuto" o di segatura sotto spessi teli di nylon.

La stuccatura diventa pedonabile dopo 12-24 ore, mentre diventa carrabile già dopo 7 giorni a +20°C. In caso di temperature inferiori a +15°C i tempi di pedonabilità e carrabilità si allungano sensibilmente.



Miscelare **Mapestone PFS 2 Visco** solo con acqua mediante frusta o betoniera

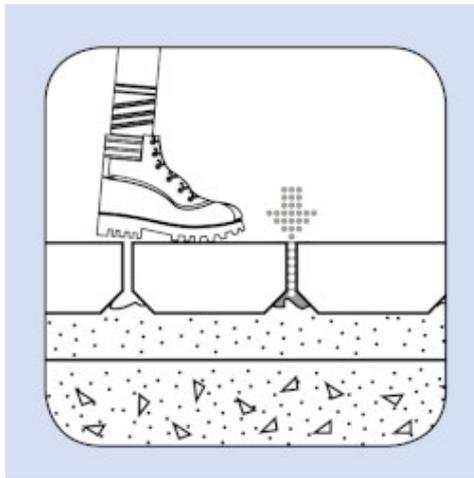

Lastricato stuccato con **Mapestone PFS 2 Visco**



Esempio di protezione della pavimentazione

CONSUMO

Il consumo di **Mapestone PFS 2 Visco** nelle pavimentazioni architettoniche in pietra dipende dal formato, dallo spessore delle pietre nonché dalla larghezza e dalla profondità delle fughe.

PULIZIA

Gli attrezzi e le pietre si puliscono con acqua prima del completo indurimento del prodotto.

CONFEZIONI

Mapestone PFS 2 Visco è disponibile in sacchi da 25 kg nelle colorazioni NEUTRO (Mapestone PFS 2 Visco) e GRIGIO SCURO (Mapestone PFS 2 Visco DARK GREY).

IMMAGAZZINAGGIO

Mapestone PFS 2 Visco, conservato in ambiente asciutto al riparo dall'umidità, è stabile per 12 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	polvere
Colore:	neutro e dark grey (grigio scuro)
Granulometria massima:	2 mm
Valore di pH:	circa 12 a +20°C in soluzione satura
Massa volumica apparente:	circa 1.750 kg/m ³
Modulo elastico:	circa 30 GPa

DATI APPLICATIVI (a +20°C - 50% U.R.)

Rapporto di miscelazione:	3,0-3,5 litri per sacco, in base alla temperatura
Massa volumetrica dell'impasto fresco:	2.000 kg/m ³
Durata di miscelazione:	3 minuti
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +30°C

Resistenza	Compressione	Flessione
dopo g 1	15 MPa	3 MPa
dopo gg 7	45 MPa	5 MPa
dopo gg 28	55 MPa	8 MPa

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

VOCE DI PRODOTTO

Fornitura e posa di pavimentazione stradale in lastricati, masselli o elementi prefabbricati, posta su uno strato di allettamento eseguito in malta premiscelata tipo **Mapestone TFB60** della MAPEI S.p.A, realizzata con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva granulometrica, idonea per applicazioni in ambienti ciclicamente asciutti e bagnati descritti nella classe di esposizione XF4 e con resistenze meccaniche a 28 gg superiori a 60 N/m² inclusa la battitura. Saturazione delle fughe con malta premiscelata tipo **Mapestone PFS 2 Visco** di colore NEUTRO o di colore DARK GREY con resistenze meccaniche a 28 gg superiori a 55 N/mm² e resistenze a flessione pari a 10 N/mm² della MAPEI S.p.A., realizzata con speciali leganti e aggregati selezionati in curva granulometrica con diametro massimo di 2 mm, resistente ai cicli gelo/disgelo, all'azione dei sali disgelanti e all'acqua di mare.

Mapei S.p.A.

Via Cafiero, 22, 20158, Milano



+39-02-376731



www.mapei.com



mapei@mapei.it

1171-7-2024 it-it (IT)

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

